

Wegweiser

Layout- und Materialbeschreibung

für das EFRE-Projekt „Zukunftsfit Wandern im Teutoburger Wald“



1

Juli 2018

Vorlage für das Wegweiser-Layout sind die Vorgaben des Wanderwege-Leitfadens Rheinland-Pfalz: Anlage 1 – Materialbeschreibung zur Wegweisung gemäß Wanderwege-Leitfaden Rheinland-Pfalz, Stand: 02.05.2012.

1. Wegweiser

- Grundform: 600 x 120 mm, siehe Abbildung mit Bemaßung
- Material: Aluminium Dibond (oder vergleichbares Material), Stärke: 6 mm
- Wegweiserform: Pfeilform, dreieckige Spitze, 75 x 75 mm beidseitig 45 Grad abgeschrägt
- Wegweiserfarbe: Schwarze Schrift auf weißem Grund
- Schriftart: Frutiger Condensed Bold, Schriftgröße: 72 pt (Versalhöhe: 18 mm / 20 mm)
- Wegweiser-Spitze: Narzissengelb RAL 1007 mit weißen Wanderern
- Zeilen / Anzahl: max. 3 Zeilen pro Wegweiser mit Nahziel oben, Fernziel unten
- Markierungszeichen: min. 1 und max. 3 Markierungszeichen pro Zeile (Ziel), Größe: 30 x 30 mm, farbige Markierungszeichen möglich
- Piktogramme: max. 3 Piktogramme pro Zeile (Ziel), Größe: 20 x 20 mm
- Piktogramme: siehe Liste unten
- Km-Angaben: auf 0,1 km gerundet, Maßeinheit als „km“ abgekürzt
- Bohrungen: zwei Bohrungen Ø 8 mm für die Befestigung des Schilderhalters, Abstand zu den Wegweiserrändern 20 mm (von der Seite) und je 15 mm (von oben und unten)
- Befestigung / Metallpfosten: Halter mit Wegweiser verschraubt und Bandschellen oder Klemmschellen
- Befestigung / Holzpfosten: Wegweiser direkt mit Pfosten verschraubt
- Montage: Montage der Wegweiser untereinander, keine parallele Montage
- Druck: Digitaldirektdruck mit UV- und Anti-Graffiti-Schutzfolie, Wegweiser beidseitig bedruckt

2. Wegweiser-Pfosten

- Innerhalb der Ortslagen: Metallpfosten, außerhalb der Ortslagen: Holzpfosten
- Befestigung im Boden: Bodenhülse, Fertigfundament oder Fundament aus Ortbeton. Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und Bodenverhältnisse sind Bodenhülsen oder Fundamente zu verwenden

2a. Innerhalb der Ortslagen

- Metallpfosten, feuerverzinkter Stahlpfosten, Wandung: 2,0 mm, Durchmesser: 60 mm (Montage der Schilder in beliebigem Winkel möglich)
- Kunststoffabdeckung je Pfosten zum Schutz vor eindringendem Regenwasser (schwarz oder grau)
- Länge des Pfostens abhängig von der Schilderanzahl, Lichtraumprofil: min. 2,25 m an Gehwegen, min. 2,50 m an Radwegen und Straßen, siehe Abbildung
- Pfostenlänge: Anzahl der Wegweiser x 12 cm plus Lichtraumprofil plus 5 cm Abdeckkappe
- Fertigfundament oder Fundament aus Ortbeton: 30 x 30 x 60 cm.

2b. Außerhalb der Ortslagen

- Holzpfosten, Durchmesser: 100 mm und Bodenhülse (Länge: 600 mm), Rundholz (Montage der Schilder in beliebigem Winkel möglich)
- Rundholz zylindrisch gefräst aus zertifizierter nachhaltiger deutscher Forstwirtschaft (z.B. Fichte KDI, ökologisch unbedenkliche Imprägnierung; Lärche, Eiche, Esskastanie, Robinie ohne Imprägnierung)
- Bodenhülse: korrosionsbeständige Bodeneinschlaghülse zum einbetonieren, seitliche Verschraubung an den Pfosten, Länge: 600 mm
- Pfostenträger: Korrosionsbeständiges Flanschteil aus feuerverzinktem Stahl als Mittelstück zwischen Bodenhülse und Holzpfosten inklusive passendem Befestigungsmaterial für Holzpfosten
- Feuchtigkeitsschutz: Pfostenunterseite ca. 100 mm über Grund und Abdeckkappe (schwarz oder grau)
- Länge des Pfostens abhängig von der Schilderanzahl, Lichtraumprofil: min. 2,25 m an Gehwegen, min. 2,50 m an Radwegen und Straßen, siehe Abbildung

3. Standort-Plakette

- Größe: 10 x 10 cm, siehe Abbildung mit Bemaßung
- Material: Aluminium Dibond (oder vergleichbares Material), Stärke: 6 mm
- Wegweiserfarbe: Schwarze Schrift auf weißem Grund
- Schriftart: Frutiger Condensed Bold, Schriftgröße: 18 und 36 pt
- Inhalt: Gemeinde, Standortname, Höhe über NN, Standortnummer, UTM-Koordinaten, Webseite TWT, Förderlogos (TWT, NRW, EFRE)
- Montage: 1,6 m bis 1,8 m Höhe über Grund,
Befestigung: Halter (verschraubt) und Bandschellen oder Klemmschellen
Bohrungen: zwei Bohrungen Ø 6 mm für die Befestigung des Halters,
Abstand zu den Rändern 15 mm (von oben und unten)
- Druck: Digitaldirektdruck mit UV- und Anti-Graffiti-Schutzfolie,
einseitig bedruckt

4. Piktogramme

- Rheinland-Pfalz, Piktogramme Wander-Wegweisung: folgende Auswahl übernommen (Ausnahme: Bushaltestelle, statt bildhaftes Bus- wird klassisches H-Piktogramm verwendet)

4



Tourist-Information



Gastronomie



Übernachtung / Gastronomie



Übernachtung



Jugendherberge



Campingplatz



Parkplatz



Schutzhütte



Aussicht



Naturdenkmal



Kulturdenkmal



Bahnhof




Bushaltestelle

5



Lichtraumprofil

1. an Gehwegen min. 2,25 m

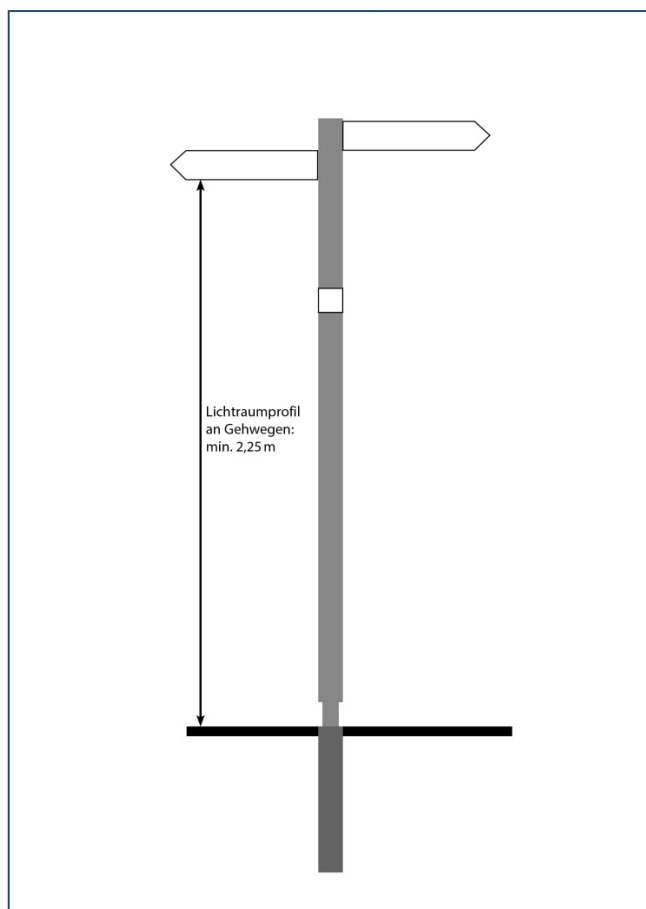

2. an Radwegen und Straßen min. 2,50 m

